



Návod k instalaci vany s LED chromoterapií

1. Stavební připravenost

Vana se instaluje do finálně připraveného prostoru s dohotovenými přívody vody, elektřiny a odpady. Rovněž obklady musí být za vanou obloženy až k podlaze a pod vanou musí být položena dlažba.

- **Odpad**

Odpadová roura zakončená hrdlem ($\varnothing = 50 \text{ mm}$) musí být vyvedena v úrovni podlahy, v případě vyvedení ze zdi musí být opět v úrovni podlahy.

- **Elektroinstalace**

Přívod elektrické instalace k masážnímu systému smí provádět osoba vlastníci platné osvědčení. Datum a místo připojení musí být uvedeno v Potvrzení o instalaci. Nevyplněné potvrzení může vést ke ztrátě práva záruky.

Do prostoru za vanou vyvedte kabel typ CYKY 3Cx2,5mm² (délka=cca 4m).

Elektrorozvod musí odpovídat požadavkům ČSN 332130, ČSN 33 000-7-701, ČSN 33 2000-4-41 a dalších souvisejících norem a předpisů. Bez ohledu na příkon elektrického zařízení vany musí mít samostatný přívod, který musí být samostatně jištěný.

V místnosti, kde bude instalován systém musí být provedeno místní doplňující pospojování ve smyslu ČSN 33 2000-4-41 čl. 413.1.6. V napájecím rozvaděči je nutno provést rozdělení vodiče PEN (pokud to není již provedeno) na PE a N, tj. soustava TN-C na soustavu TN-S. V rozvodnici bude umístěn hlavní vypínač dle ČSN 33 2000-5-537 čl. 537.3.1 a 537.4.3. Dále zde bude instalován proudový chránič kombinovaný s jističem (proudová hodnota dle příkonu vany) dle ČSN 33 2000-4-41 ČL. 412.5. Elektrický přívod v lázeňských, lékařských a jiných zařízeních bude proveden dle ČSN 332140.

- Elektrický obvod musí být chráněn, v závislosti na příkonu:

na 1 kW B10 S-pojistka šňůra s min. 3x1mm²

do 2 kW B16 S-pojistka šňůra s min. 3x1, 5 mm²

až 3,7 kW B20 S-pojistka šňůra s min. 3x2, 5 mm²

- Vany lze připojit k síti pouze přes IP přepínání box X5 (vzdálenost mezi kontakty na všech pólech v celém systému by měla být přesto než 3 mm).

- V případě výskytu závad musí být oznámeno výrobcí nebo prodejci.


Po zhotovení elektrického přívodu do místa osazení systému podle těchto pokynů Vám musí firma, která přívod zhotovila, vystavit výchozí revizní zprávu elektrického rozvodu a přívodu k systému dle ČSN 33 2000-1, ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6-61.

System	Jistič
4-led	16A

- **Uzemnění: 1 Cu $\varnothing = 6 \text{ mm}^2$ barva: zelenožlutý, délka = cca 3 metry**
- **Kabel CYKY 3 x 2,5 mm² barva: černý, modrý, zelenožlutý, délka = 4 metry**



Návod k instalaci vany s LED chromoterapií

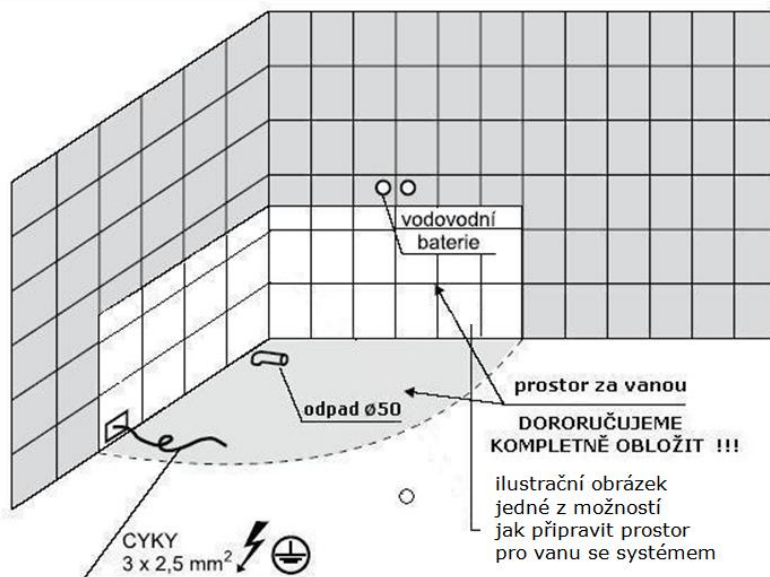

2. Manipulace s vanou při transportu a instalaci

S vanou je možno manipulovat pouze uchopením za okraj vany. V žádném případě nelze vanu zdvihat za komponenty systému a nožičky. Vanu nestavte na bok, pouze na nožičky k tomu určené. Během instalačních prací musí být vana zakrytá, aby nedošlo k jejímu poškození.

3. Osazení a oživení vany, finální úpravy

Osazení a oživení vany mohou provádět pouze osoba vlastníci platné osvědčení. Společnost, která oživení vany provedla, potvrdí záruční listy s datem uskutečnění. Bez tohoto potvrzení nebude záruka uznána.

4. Pravidelné čištění a ošetřování hm systému

Na čištění a údržbu vnitřního prostoru vany doporučujeme LAGUNA Cleaner.

V případě znečištění vany mastnotou doporučujeme denaturovaný líh. V žádném případě nepoužívejte k čištění jakékoliv části kompletu: čpavek, ředidla, rozpouštědla, benzíny, chlóry nebo abrasivní leštidla.

Čištění doporučujeme provádět alespoň 1 x za 14 dnů.



Návod k instalaci vany s LED chromoterapií

5. Popis ovládání LED chromoterapie



Tlačítko 4 - Zapnout/Vypnout – zmáčknutím tlačítka zapnete chromoterapii. Každé krátké zmáčknutí tlačítka mění intenzitu světla od maximální přes střední až po nízkou. Pokud zmáčknete a podržíte tlačítko 2 s LED chromoterapií se vypne.

Tlačítko 5 – volba programu – zmáčknutím tlačítka aktivujete 1 ze 3 programů chromoterapie

1. Relax program – pro uvolnění - zelené osvětlení
2. Active program – pro aktivaci těla
3. Complex program – cyklická změna vše barev

Tlačítko 6 – manuální volba barvy – zmáčknutím tlačítka si můžete zvolit barvu, kterou požadujete. Každé zmáčknutí změní barvu.



Návod k instalaci vany s LED chromoterapií

Potvrzení o instalaci systému

1. Informace o výrobku

Specifikace výrobku:

Typ a rozměr vany:

Výrobní číslo: datum prodeje výrobcem:

Záruční doba: 24 měsíců ode dne instalace a uvedení do činnosti HM kompletu oprávněnou osobou.

Záruční doba: 36 měsíců ode dne instalace a uvedení do činnosti HM kompletu autorizovanou Firmou Jaroslav Tesárek - EXCEL

2. Informace o prodejci

Faktura (prodejka) číslo:

Datum prodeje:

Podpis a razítko:

3. Informace o montážní firmě

Montážní firma:

Způsob osazení: a) do obezdívky s obkladem b) v krycím panelu (nehodící škrtněte)

Oprávněná osoba / firma provedla dne instalaci a uvedení do činnosti hydroterapeutického kompletu LAGUNA a současně seznámila majitele se způsobem užívání výrobku.

Razítko a podpis:
.....

Všechny údaje musí být vyplněny ihned při prodeji (nesmazatelným způsobem). Neúplný či neoprávněně přepisovaný záruční list v původních údajích je neplatný.

Nedílnou součástí záručního listu je návod na užívání + stavební připravenost.



Návod k instalaci vany s LED chromoterapií

1. Záruční podmínky

Záruční list je průkazem práva uživatele ve smyslu § 620 občanského zákoníku a vztahuje se na výskyt možných skrytých vad. Zvláště v případech delších než zákonné záruční lhůty je záruční list důkazem práv uživatele. **VE VLASTNÍM ZÁJMU JEJ PEČLIVĚ USCHOVEJTE !!!**

Instalaci a uvedení do činnosti smí provést pouze osoba, která má příslušné oprávnění.

Minimálně vyhlášku č. 50/78 Sb. § 6. Společnost, která osazení a oživení vany provedla, potvrdí záruční listy s datem uskutečnění

V maloobchodní ceně není obsažena částka za instalaci a uvedení do činnosti hydroterapeutického kompletu, vyráběného společností Jaroslav Tesárek - EXCEL.

Při každém jednání se servisním střediskem je nutno předložit záruční list, doklad o zakoupení a revizní zprávu.

Kopie výchozí revizní zprávy musí být předána servisním technikům (bez tohoto dokumentu nemůže být provedena instalace a uvedení do činnosti hydromasážního kompletu).

Hydroterapeutický komplet musí zůstat vždy volně vyjímatelný bez destrukčních stavebních zásahů!!! V případě jakéhokoli servisu musí stavební připravenost splňovat veškeré podmínky vztahující se k větracímu a montážním otvorům.

PŘI NEDODRŽENÍ TĚCHTO STAVEBNÍCH PODMÍNEK NEBUDE ZÁRUKA UZNÁNA!!!

ZÁRUKU NELZE UPLATNIT:

Vady způsobené vnějšími podmínkami jako jsou například poškození vzniklá v důsledku přepravy, manipulace, neodborné instalace a nesprávného použití nebo údržby.

Vady způsobené poruchami v elektrické síti nebo v bytové instalaci nevhodnými provozními podmínkami, na poškození způsobené nesprávnou instalací nebo byl-li u výrobku proveden neoprávněný zásah majitelem nebo jinou osobou.

Jestliže před uvedením do činnosti nebyla vystavena výchozí revizní zpráva elektrorozvodu a přívodu k hydromasážnímu kompletu dle ČSN 331500 v návaznosti na ČSN 332000-6-61.

UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE:

Zákazník je povinen uplatnit záruku u prodávajícího uvedeného v záručním listu.

!!! Ve vlastním zájmu dbejte na kompletní vyplnění záručního listu !!!

Záruční lhůta se v případě uznané oprávněné reklamace prodlužuje o dobu, po kterou je výrobek v reklamačním řízení.

Potvrzují převzetí vyplněného záručního listu s uživatelským návodem a souhlasím s výše uvedenými záručními podmínkami.

Dne:

Podpis zákazníka: